

团体标准

T/CNTAC XXXXX—XXXX

绿色设计产品评价技术规范 牛仔面料

Technical specification for eco-design product assessment-Denim

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX 发布

XXXX - XX - XX



中国纺织工业联合会 发布

目次

目次 1

前言 2

引言 3

绿色设计产品评价技术规范 床上用品..... 4

附录 A..... 10

附录 B..... 12

附录 C..... 16

附录 D（资料性附录）辅助资料收集表 26

附录 E（资料性附录）生命周期评价报告编制大纲 28

前 言

本标准按照GB/T 1.1-2020给出的规则起草。

本标准由中国纺织工业联合会产业部提出。

本标准由中国纺织工业联合会标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位：××

本标准主要起草人：××

本标准版权归中国纺织工业联合会所有。未经许可，不得擅自复制、转载、抄袭、改编、汇编、翻译或将本标准用于其他任何商业目的。

引言

我国经济社会要实现高质量、可持续的发展，需要认真贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，加快绿色产品标准供给，推动绿色产品评价，引领绿色生产和绿色消费，促进纺织产业绿色健康发展。

中共中央、国务院发布的《生态文明体制改革总体方案》提出“建立统一的绿色产品体系，将目前分头设立的环保、节能、节水、循环、低碳、再生、有机等产品统一整合为绿色产品，建立统一的绿色产品标准、认证、标识等体系”。

绿色设计产品评价标准从产品全生命周期出发，统筹考虑原材料选取、能源消耗、环境影响和产品质量、健康安全等属性，兼顾节能、环保、节水、循环、低碳、再生等方面，选取对人们身体健康、生态环境安全影响大、与产品质量性能密切相关的典型指标，作为评价产品绿色程度的指标。评价模式采用自我声明的方式，有效降低企业负担，并充分体现企业为主体的理念，利用后市场监管的方式对获得绿色标识的产品进行监督管理，为提升我国产品质量，推动供给侧结构性改革提供技术支撑。

绿色设计产品评价技术规范 牛仔面料

1 范围

本标准给出了机织牛仔面料生命周期绿色设计评价的术语和定义、评价要求、绿色设计产品自评价报告编写要求、产品生命周期评价报告编写要求、绿色设计产品判定依据。

本标准适用于服装用机织牛仔面料的评价。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T16157 固定污染源排气中颗粒物和气态污染物采样方法

GB 17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB/T 19001 质量管理体系 要求

GB/T 23331 能源管理体系 要求

GB/T 24001 环境管理体系 要求及使用指南

GB/T 24040 环境管理 生命周期评价 原则与框架

GB/T 24044 环境管理 生命周期评价 要求与指南

GB 24789 用水单位水计量器具配备和管理通则

GB/T 32161 生态设计产品评价通则

HJ 734 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气象色谱-质谱法

T/CNTAC8 纺织产品限用物质清单

DB33 962-2015 纺织染整工业大气污染物排放标准

3 术语和定义

GB/T24040、GB/T24044、GB/T32161界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 机织牛仔面料 Woven denim

以靛蓝染料或硫化染料染色的纱线做经纱，本色或浅色纱线做纬纱织造而成的斜纹布。

4 评价要求

4.1 基本要求

4.1.1 “三废”及噪声排放符合国家或地方污染物排放标准的要求。近两年内未受到各级环保部门处罚，近三年未发生重大及以上安全、质量、环保事故。

4.1.3 应按照 GB 17167 配备和管理能源消耗计量器具，按照 GB 24789 配备和管理水计量器具。

4.1.4 应按照 GB/T 19001、GB/T 24001 和 GB/T 23331 分别建立并运行质量管理体系、环境管理体系和能源管理体系。

4.1.5 不得使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺和设备，上浆过程中不使用 PVA 作为浆料。

4.1.6 生产所用的染料、助剂等化学物质应符合 T/CNTAC 8 的规定。

4.1.7 要规范化学品存储和使用，危险化学品应严格遵循《危险化学品安全管理条例》要求，应建立与化学品管控相关的从业人员岗位培训制度。

4.1.8 生产车间有粉尘、烟气等收集和处理装置，污水处理厂有废气收集和处理装置，并保证设施正常运行。

4.1.9 产品应达到相应的质量标准要求。

4.2 评价指标要求

4.2.1 评价指标分类

指标体系由一级指标和二级指标组成。一级指标包括资源属性指标、能源属性指标、环境属性指标和产品属性指标。二级指标标明了所属的生命周期阶段、基准值、判定依据等信息。

4.2.2 资源属性指标

绿色设计产品的资源属性指标应符合表 1 要求。

表 1

一级指标	二级指标		单位	基准值	判定依据	所属生命周期阶段
资源属性	染料利用率		%	≥96	按照附录A提供的计算方法进行计算，并提供数据来源和相关证明材料	产品生产
	纱线消耗比率	纱线-成品	/	≤1.13		
	单位产品取水量	纱线-成品	t/100m	≤1.5		
	水重复利用率	浆染	%	≥45		

4.2.3 能源属性指标

绿色设计产品的能源属性指标应符合表 2 要求。

表 2

一级指标	二级指标		单位	基准值	判定依据	所属生命周期阶段
能源属性	单位产品综合能耗	纱线 - 成品	kgce/100m	≤40	按照附录A提供的计算方法进行计算，并提供数据来源和相关证明材料	产品生产
	单位产品电耗	纱线 - 成品	kW ·h/100m	≤70		

4.2.4 环境属性指标

绿色设计产品的环境属性指标应符合表 3 要求。

表 3

一级指标	二级指标		单位	基准值	判定依据	所属生命周期阶段
环境属性	水 污 染 物 排放限值 ^a （ 间 接 排 放）	废 水 排 放 量	m ³ /100m	≤1.1	提供证明材料（排污许可证、自检测或在线监测数据、检测报告等）	产品生产
		PH	/	6~9		
		化 学 需 氧 量 （COD _{Cr} ）	mg/l	≤200		
		色 度（稀释倍数）	/	≤50		
		悬 浮 物	mg/l	≤50		
		氨 氮	mg/l	≤10		
		总 氮	mg/l	≤20		
		总 磷	mg/l	≤1.0		
	大 气 污 染 物 排 放 限 值 ^b	颗 粒 物	mg/m ³	≤15	提供证明材料（大气污 染物处理工艺、设备，自 检 测或在线监测数据、检测 报告等）	产品生产
		油 烟	mg/m ³	≤15		
		VOC _S	mg/m ³	≤40		
	固 废 处 置 率（含危险固废）		%	100	委托有资质单位回收处 理，提供委托合同	
注：						
a 污染物排放监控位置设定在企业废水总排放口处。						
b 污染物排放监控位置设定在企业车间或生产设施排气筒处。颗粒物按照 GB/T16157 检测，油烟按照 DB33/962-2015附录A方法检测，VOC _S 按照HJ734检测。						

4.2.5 产品属性指标

绿色设计产品各项指标应同时符合 GB/T18885-2009 和 GB/T35611-2017 的要求。若该产品已通过 Bluesign 蓝标(产品)、中国环境标志产品认证(十环认证)、Oeko-Tex Standard100 认证中的一项, 则可认为该产品属性符合绿色设计产品评价要求。

5 绿色设计产品自我评价报告编写要求

5.1 基本信息

报告应提供报告信息、企业信息、评估对象信息、采用的标准信息等基本信息，其中报告信息包括报告编号、编制人员、审核人员、发布日期等，企业信息包括公司全称、组织机构代码、地址、联系人、联系方式等。

在报告中应标注牛仔面料的主要技术参数和功能，包括产品专利、主要技术参数、产品功能描述等。产品重量、包装的大小和材质应在牛仔面料生命周期评价报告中阐明。

在报告中应描述产品生产过程采用的节能、降耗、减排、废物利用等技术，包括但不限于以下方面的内容：（1）企业采用的先进技术工艺和装备；（2）企业节能、节水、减污、资源综合利用等方面的措施和成效；（3）企业在产品开发及节能减排方面的研发成果及专利；（4）其它情况。

5.2 符合性评价

报告中应提供对 4.1 基本要求和 4.2 评价指标要求的符合性情况说明，并提供所有评价指标报告期比基期改进情况的证明材料。其中报告期为当前评价的年份，一般是指产品参与评价年份的上一年；基期为一个对照年份，一般比报告期提前 1 年。

5.3 评价报告主要结论

应说明该牛仔面料对评价指标的符合性结论、生命周期评价结果、提出的改进方案，并根据评价结论初步判断该产品是否为绿色设计产品。

5.4 附件

绿色设计自评价报告中应在附件中提供：

- a) 企业法人证书复印件（加盖公章）、注册商标证明（授权书）、品牌授权书；
- b) 标准符合性证明材料（如具有相应资质的检测机构出具的检测报告等）；
- c) 牛仔面料生命周期评价报告（按附录 B-E 要求编制）；
- d) 企业对自评价结果的声明；
- e) 其他相关证明。

6 产品生命周期评价报告编写要求

6.1 评价方法

依据附录 B 中生命周期评价方法编制牛仔面料生命周期评价报告。

6.2 评价目的与范围

报告中应包含下列内容：目的定义，包括产品信息、功能单位与基准流、数据代表性（时间、地理、技术代表性）；范围定义，包括系统边界、工艺流程、单元过程、取舍原则、多产品分配、环境影响类型，以及数据质量要求、所采用的软件与数据库。

6.3 生命周期清单分析

应说明报告包含的生命周期阶段，并按照附录 C 格式描述各单元过程，说明每个单元过程所包含的各项消耗与排放清单数据，按照附录 D 格式描述生命周期模型所使用的背景数据。其中系统边界包括原料获取阶段和产品生产阶段，如下图 1：

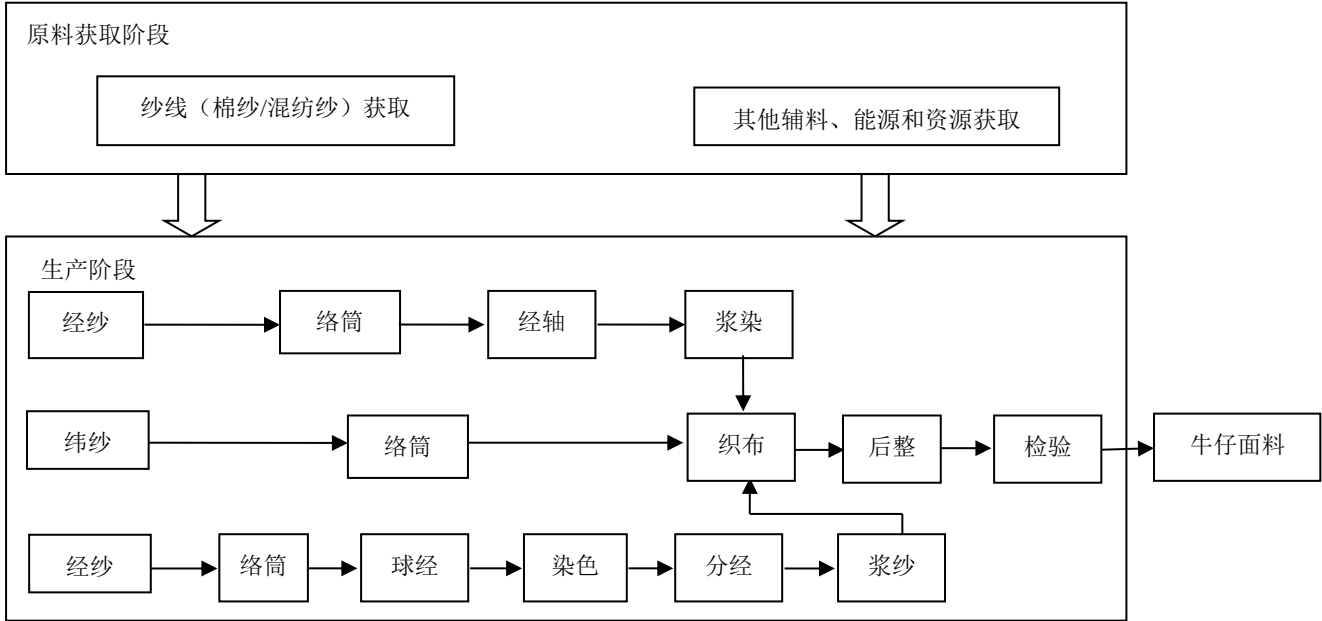


图 1 牛仔面料生命周期评价系统边界

6.4 生命周期影响评价

应提供产品生命周期各阶段的不同影响类型的特征值，并对不同影响类型在各生命周期阶段的分布情况进行比较分析。报告中应包含下列内容：产品生命周期评价指标结果、生命周期各过程贡献、清单数据灵敏度分析、数据质量评估四部分内容。

6.5 生命周期解释

报告中应包括数据质量评估与改进、清单数据灵敏度分析、改进潜力分析与改进方案等内容。

6.6 附件

报告中应在附件中提供生产工艺、设备清单、数据收集表等证明材料。

7 绿色设计产品判定依据

同时满足以下条件的牛仔面料可称为绿色设计产品：

- a)提供绿色设计产品自评价报告；
- b)生产企业满足本标准中评价要求的相关规定；
- c)提供符合要求的产品生命周期评价报告（编制大纲见附录 E）。

附录 A

(规范性附录)

指标计算方法

A.1 单位产品取水量

单位产品取水量指某种产品单位产量所消耗的新水量，包括浆染、织布和后整理等全过程的生产用水以及相应的污染物处理用水。单位产品取水量按（A.1）计算：

$$V_i = \frac{V}{P_i} \dots\dots\dots (A.1)$$

式中：

V_i ——第*i*种产品单位产量取新水量，单位为立方米每百米（m³/100m）；

V ——在一定计量时间（一般为1年）内，第*i*种产品消耗的新水量，单位为立方米（m³）；

P_i ——在同一计量时间内，第*i*种产品的产量，单位为百米（100m）。

注：取水量范围指企业从各种常规水源提取的水量，包括取自地表水（以净水厂供水计量）、地下水、城镇供水工程，以及从市场购得的其他水或水的产品（如蒸汽、热水、地热水等）的水量。

A.2 染料利用率

染料利用率可按（A.2）计算：

$$\mu = (W_0 - W_{di} / W_{d0}) * 100\% \dots\dots\dots (A.2)$$

式中：

μ ——为染料利用率，单位为百分比（%）；

W_{d0} ——为统计期内投入的染料总量，单位为公斤（kg）；

W_{di} ——为统计期内利用的染料总量，单位为公斤（kg）。

注： $W_0 - W_i$ 为统计期内未利用或废弃的染料量（单位为公斤）。根据废弃染液的体积和浓度计算得到。

A.3 纱线利用率

纱线利用率是指在牛仔面料全过程生产过程中投入的纱线总量与成品重量之比。纱线利用率可按（A.3）计算：

$$f = (W_f / W_{y0}) * 100\% \dots\dots\dots (A.3)$$

式中：

f ——为纱线利用率，单位为百分比（%）；

W_f ——为统计期内投入的纱线总量（含经纱和纬纱），单位为吨（t）；

W_{y0} ——为统计期内合格产品的总量，单位为吨（t）。

注：合格产品重量可根据合格产品的克重和长度计算得到。

A.4 水的重复利用率

水的重复利用率指在一定计量时间内，生产过程中使用的重复利用水量与用水量的百分比，按公式（A.4）计算：

$$R = \frac{V_r}{V_i + V_i' + V_r} \times 100\% \quad \text{..... (A.4)}$$

式中：

R ——水的重复利用率，单位为百分比（%）；

V_r ——在一定计量时间（一般为1年）内，重复利用的水量，单位为立方米（ m^3 ）；

V_i ——在同一计量时间内，取新水量，单位为立方米（ m^3 ）；

V_i' ——在同一计量时间内，取用非常规水资源的量，单位为立方米（ m^3 ）。

注：牛仔面料生产过程中，重复用水量包括蒸汽、冷凝水、冷却水、染液、工艺水和除尘水的重复用水量。

A.5 单位产品综合能耗

单位产品综合能耗指某种产品单位产量所消耗的能源量，按公式（A.5）计算：

$$E_{ui} = \frac{E_i}{N} \quad \text{..... (A.5)}$$

式中：

E_{ui} ——第*i*种产品单位产量的综合能耗，单位为公斤标准煤每百米（kgce/100m）；

E_i ——在一定计量时间（一般为1年）内，第*i*种产品消耗的能源量，单位为公斤标准煤（kgce）；

N ——在同一计量时间内，第*i*种产品的产量，单位为百米（100m）。

A.6 单位产品电耗

单位产品电耗指某种产品单位产量所消耗的电量，按公式（A.6）计算：

$$E_{ei} = e_i / N_i \quad \text{..... (A.6)}$$

式中：

E_{ei} ——第*i*种产品单位产量的电耗，单位为千瓦.小时每百米（kW.h/100m）；

E_i ——在一定计量时间（一般为1年）内，第*i*种产品消耗的总电量，单位为千瓦.小时（kW.h）；

N_i ——在一定计量时间（一般为1年）内，第*i*种产品的产量，单位为百米（100m）。

附录 B
(资料性附录)
牛仔面料生命周期评价方法

本附录依据 GB/T 24040、GB/T 24044、GB/T 32161 的基本原则和方法框架制定，可用于机织牛仔面料的生命周期评价。

B.1 目的与范围定义

通过调查机织牛仔面料的原料获取、原料运输、产品生产的生命周期各过程的产品产量、原料与助剂消耗、能源与资源消耗、污染排放等数据，量化分析机织牛仔面料生命周期的环境影响，提出绿色设计改进方案，通过产品绿色设计、工艺技术改进、供应链管理等措施，减小机织牛仔面料的生命周期影响。

B.1.2 评价范围

B.1.2.1 产品信息

在报告中应按照表 D.1 要求提供详细的产品信息描述，包括产品名称、产品型号、尺寸规格、材料构成、面料类型、面料颜色、包装材料、工艺路线及类型。

B.1.2.2 功能单位与基准流

功能单位和基准流定义为“生产 100 米牛仔面料”。

B.1.2.3 系统边界

本规范界定的牛仔面料制品生命周期系统边界参见图 1，主要包括原料获取阶段和产品生产阶段。

a) 原料获取阶段

主要包括纱线获取及其他辅料、能源和资源获取。纺织行业范围之外的生产过程可采用符合本标准要求的行业数据库或基础数据库数据。

b) 产品生产阶段

牛仔面料的种类按原料可分为纯棉类和棉涤混纺类。在牛仔面料生产行业范围内的生产过程应优先采用企业及供应商提供的数据。

B.1.2.4 取舍原则

牛仔面料生命周期各过程应按照附表 C 的要求收集和整理数据。与附表 C 所列各项消耗和排放有差异时，应按照实际情况填写，并说明发生差异的原因。

附表列出的数据条目使用的取舍原则如下：

- a)所有能耗均列出;
- b)所有主要原料消耗均列出;
- c)重量小于产品重量 1%的辅料消耗可忽略, 但总忽略的重量不应超过产品重量的 5%;
- d)已有法规、标准、文件要求监测的大气、水体、土壤的各种排放均列出, 如环保法规、行业环境标准、环境监测报告、环境影响评价报告等;
- e) 小于固体废弃物排放总量 1%的一般性固体废弃物可忽略;
- f) 道路与厂房的基础设施、各工序的设备、厂房内人员及生活设施的消耗和排放, 均忽略。

B.1.2.5 分配原则

牛仔面料的生命周期评价包括络筒、整经、染纱、浆纱、织布、后整理和包装等过程, 以上过程通常不产生副产品, 因此不需要分配。如果有副产品产生, 可参考 LCA 通用标准, 按产品特性或经济价值进行分配。

B.2. 生命周期清单分析

B.2.1 数据收集

主要包括实际生产过程现场数据的收集和背景数据的选择。其中现场数据收集应从附表 C 中选择对应单元过程的数据收集表进行数据的收集和整理, 背景数据可采用符合本标准要求要求的行业数据库或基础数据库数据。

B.2.1.1 现场数据收集

现场数据收集应按产品实际生产工艺路线划分为多个单元过程, 并根据工艺类型和附录 C 收集现场数据。现场数据主要来自于参评企业及其主要原料供应商的实际生产过程, 一方面包含各单元过程的单位产品的原料/辅料/能源/资源的消耗量, 另一方面涵盖环保法规、行业标准、环境监测报告和环境影响评价报告等所要求监测的大气和水体的各种污染物排放量以及废水处理过程温室气体排放量(排放数据同样需要转换为单位产品对应的排放量, 废水处理温室气体排放数据应按公开的方法计算得到)。所有现场数据的来源和算法均应明确地说明, 并附在报告中。

B.2.1.2 背景数据选择

纱线应优先采用来自上游供应商提供的数据(供应商信息按表 D.2 填写), 如上游原料的 LCA 报告数据。染料、助剂等主要辅料、资源及各种能耗和运输等关键背景数据, 应优先采用公开发布的中国或进口原料产地的基础数据库(应提供公开可访问的数据库记录文

档)，并按表 D.2 的要求明确说明，披露 LCA 数据库、文献数据来源等信息。

B.2.2 建模与计算

对产品生命周期各单元过程清单数据整理与核实后，使用 LCA 软件工具输入各单元过程的输入、输出和排放数据，建立产品生命周期模型，并计算分析。国内外常用 LCA 软件有 eBalance、eFootprint、GaBi、SimaPro 等，可根据软件计算分析功能和数据库选用。

B.3 生命周期影响评价指标

基于本规范规定的的数据收集要求，结合背景数据，可以建立产品 LCA 模型并计算得到产品的各种资源环境影响评价指标结果。为支持中国节能减排约束性政策目标的实现，LCA 报告应至少包括表 B.1 所列的 7 种 LCA 评价指标结果，评价的结果采用当量物质表示。

表 B.1 牛仔面料产品生命周期环境影响类型指标

环境影响类型指标	单位	评价方法	主要清单物质
气候变化 (Climate Change)	kg CO ₂ eq.	IPCC 2013	CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O...
初级能源消耗 (Primary Energy Demand, PED) *	MJ	——	硬煤, 原油, 天然气...
水资源消耗(Resource Depletion - water, WU)**	kg	——	淡水, 地表水, 地下水...
酸化 (Acidification, AP)	kg SO ₂ eq.	CML2002	SO ₂ , H ₂ SO ₄ , HNO ₃ ...
富营养化 (Eutrophication, EP)	kg PO ₄ ³⁻ eq.	CML2002	NH ₄ -N, 硝酸盐, 磷酸盐...
可吸入无机物 (Respiratory Inorganics, RI)	kg PM _{2.5} eq.	IMPACT2002+	PM _{2.5} , NO, SO ₂ ...
光化学臭氧合成 (Photochemical Ozone Formation, POFP)	kg NMVOC eq.	ReCiPe Midpoint (H)	乙烷, 丙烷, 甲苯...
注: *PED 指标为牛仔面料产品生命周期系统边界内使用的所有一次能源之和; **WU 指标为牛仔面料产品生命周期系统边界内使用的所有水资源 (特指径流) 之和。			

B.4 生命周期解释

B.4.1 数据质量评估与改进

B.4.1.1 数据质量评估

在 LCA 过程中，数据质量评估包括模型完整性、现场数据准确性、背景数据匹配度三方面，可采用数据收集与建模情况的统计表（见表 D.3）对数据质量进行评估，并明确数据改进的重点。

- 模型完整性：按照实际生产过程以及发生的各项消耗与排放，对照检查附表 C 所列单元过程和清单数据表是否有缺失或多余的过程、消耗和排放。如有缺失或多余，可根据取舍规则进行增删，并应明确陈述。

- b) 主要消耗与排放的准确性：对报告 LCA 结果（即所选环境影响评价指标）贡献较大的主要消耗与排放（例如>1%），应说明其算法与数据来源。
- c) 主要消耗的上游背景过程数据的匹配度：对于主要消耗而言，如果上游背景过程数据并非代表原产地国家、相同生产技术、或并非近年数据，而是以其他国家、其他技术的数据作为替代，应明确陈述。

B.4.1.2 数据质量改进

根据上述质量评估方法发现数据质量不符合要求时，应通过进一步企业调研、资料收集等方法不断迭代不符合要求数据，最终使数据质量满足上述要求。

B.4.2 清单数据灵敏度分析

清单数据灵敏度是指清单数据单位变化率引起的相应生命周期影响评价指标的变化率，按灵敏度大小罗列对各生命周期影响指标贡献较大的原料、能源、资源和排入空气、水体、土壤的污染物，或对生命周期影响指标贡献较大的单元过程。针对牛仔面料的全球变暖潜值、初级能源消耗、水资源消耗、富营养化潜值等指标，建议罗列对主要指标的灵敏度>1%的清单数据。通过分析清单数据对各指标的灵敏度大小，并配合改进潜力评估，可辨识最有效的改进点，为改进方案的确定奠定基础。

B.4.3 改进潜力分析和改进方案确定

利用牛仔面料的清单数据灵敏度分析结果，识别对各生命周期影响指标贡献较大的牛仔面料生产各过程的消耗与排放清单，并分析得到的各过程消耗与排放清单的改进潜力。根据清单灵敏度分析结果和改进潜力分析结果，确定重点改进过程和重点改进消耗与排放清单，提出有针对性的改进建议，考虑改进建议的可行性和评价目的，制定出可行的绿色设计产品改进方案。

考虑牛仔面料全生命周期过程的技术特点，改进方案可主要关注原料采购方式优化、各生产过程原料利用率提高、织造过程电力优化、染整过程生产工艺优化、包装材料改进与减量化、供应链协同改进等方面的改进措施，实现降耗、减排及有害物质替代的目的，达到降低各生命周期环境影响指标结果和不断提升牛仔面料绿色设计和绿色环保性能的目的。

附 录 C
(资料性附录)
生命周期现场数据收集清单表

表C.1 络筒过程数据收集表

制表日期：			制表人：	
单元过程名称：络筒（棉/混纺纱线→络筒）				
时段：		年	起始月：	终止月：
1、产品产出				
产品	单位	数量	数据来源	备注
筒子纱	t			注明产品规格和种类
2、原料消耗				
原料类型	单位	数量	数据来源	备注
纱线	t			
	t			
	t			
其他				
3、能源消耗				
能源类型	单位	数量	数据来源	备注
电	kW•h			
天然气/液化气	万m ³			注明热值
蒸汽	t			注明来源、温度及压力
其他				
4、固体废弃物				
排放种类	单位	数量	数据来源	备注
一般固废	kg			处理方式
企业根据实际情况填写。				

表C.2 经轴过程数据收集表

制表日期：			制表人：	
单元过程名称：经轴				
时段：		年	起始月：	终止月：
1、产品产出				
产品	单位	数量	数据来源	备注
轴经	t			注明产品规格和种类
2、原料消耗				
原料类型	单位	数量	数据来源	备注
筒子纱	t			
	t			
	t			
其他				
3、能源消耗				
能源类型	单位	数量	数据来源	备注
电	kW•h			
天然气/液化气	万m ³			注明热值
蒸汽	t			注明来源、温度及压力
其他				
4、固体废弃物				
排放种类	单位	数量	数据来源	备注
一般固废	kg			处理方式
企业根据实际情况填写。				

表C.3 浆染过程数据收集表

制表日期：			制表人：	
单元过程名称：浆染				
时段：		年	起始月：	终止月：
1、产品产出				
产品	单位	数量	数据来源	备注
浆染纱	t			注明产品规格和种类
2、原料消耗				
原料类型	单位	数量	数据来源	备注
轴经	t			
靛蓝染料	t			注明形态、力度或浓度
硫化染料	t			注明形态、力度或浓度
其他染料或涂料	t			注明形态、力度或浓度
非PVA浆料	t			注明形态、力度或浓度
淀粉浆料	t			注明形态、力度或浓度
其他浆料	t			注明形态、力度或浓度
氢氧化钠	t			注明形态和纯度
醋酸	t			注明浓度
渗透剂	t			注明类型、形态、浓度或含固量
其他				
3、水资源消耗				
水资源类型	单位	数量	数据来源	备注
地表水	m ³			河水
地下水	m ³			企业内部地下水
自来水	m ³			
其他水量	m ³			注明水的来源
4、能源消耗				
能源类型	单位	数量	数据来源	备注
电	kW·h			
天然气/液化气	万m ³			注明热值
蒸汽	t			注明来源、温度及压力
其他				
5、排放到空气				
排放种类	单位	数量	数据来源	备注
废气量	m ³			
颗粒物	kg			
油烟	kg			
VOCs	kg			
其他				

6、排放到水体				
排放种类	单位	数量	数据来源	备注
废水量	m ³			
COD _{Cr}	kg			
氨氮	kg			
其他				
7、固体废弃物				
排放种类	单位	数量	数据来源	备注
一般固废	kg			处理方式
危险固废	kg			处理方式
企业根据实际情况填写。				

表C.4 球经过程数据收集表

制表日期：			制表人：	
单元过程名称：球经				
时段：		年	起始月：	终止月：
1、产品产出				
产品	单位	数量	数据来源	备注
	t			注明产品规格和种类
2、原料消耗				
原料类型	单位	数量	数据来源	备注
白纱线	t			
	t			
	t			
其他				
3、水资源消耗				
水资源类型	单位	数量	数据来源	备注
地表水	m ³			河水
地下水	m ³			企业内部地下水
自来水	m ³			
其他水量	m ³			注明水的来源
4、能源消耗				
能源类型	单位	数量	数据来源	备注
电	kW·h			
天然气/液化气	万m ³			注明热值
蒸汽	t			注明来源、温度及压力
其他				
5、排放到水体				
排放种类	单位	数量	数据来源	备注
废水量	m ³			
COD _{Cr}	kg			
氨氮	kg			
其他				
6、固体废弃物				
排放种类	单位	数量	数据来源	备注
一般固废	kg			处理方式
危险固废	kg			处理方式
企业根据实际情况填写。				

表C.5 染色过程数据收集表

制表日期：			制表人：	
单元过程名称：染色				
时段：		年	起始月：	终止月：
1、产品产出				
产品	单位	数量	数据来源	备注
	t			注明产品规格和种类
2、原料消耗				
原料类型	单位	数量	数据来源	备注
	t			
	t			
	t			
其他				
3、水资源消耗				
水资源类型	单位	数量	数据来源	备注
地表水	m ³			河水
地下水	m ³			企业内部地下水
自来水	m ³			
其他水量	m ³			注明水的来源
4、能源消耗				
能源类型	单位	数量	数据来源	备注
电	kW·h			
天然气/液化气	万m ³			注明热值
蒸汽	t			注明来源、温度及压力
其他				
5、排放到水体				
排放种类	单位	数量	数据来源	备注
废水量	m ³			
COD _{Cr}	kg			
氨氮	kg			
其他				
6、固体废弃物				
排放种类	单位	数量	数据来源	备注
一般固废	kg			处理方式
危险固废	kg			处理方式
企业根据实际情况填写。				

表C.6 分过程数据收集表

制表日期：			制表人：	
单元过程名称：染色				
时段：		年	起始月：	终止月：
1、产品产出				
产品	单位	数量	数据来源	备注
	t			注明产品规格和种类
2、原料消耗				
原料类型	单位	数量	数据来源	备注
	t			
	t			
其他				
3、水资源消耗				
水资源类型	单位	数量	数据来源	备注
地表水	m ³			河水
地下水	m ³			企业内部地下水
自来水	m ³			
其他水量	m ³			注明水的来源
4、能源消耗				
能源类型	单位	数量	数据来源	备注
电	kW·h			
天然气/液化气	万m ³			注明热值
蒸汽	t			注明来源、温度及压力
其他				
5、排放到水体				
排放种类	单位	数量	数据来源	备注
废水量	m ³			
COD _{Cr}	kg			
氨氮	kg			
其他				
6、固体废弃物				
排放种类	单位	数量	数据来源	备注
一般固废	kg			处理方式
危险固废	kg			处理方式
企业根据实际情况填写。				

表C.7 浆纱过程数据收集表

制表日期：			制表人：	
单元过程名称：浆纱				
时段：		年	起始月：	终止月：
1、产品产出				
产品	单位	数量	数据来源	备注
	t			注明产品规格和种类
2、原料消耗				
原料类型	单位	数量	数据来源	备注
白纱线	t			
	t			
	t			
其他				
3、水资源消耗				
水资源类型	单位	数量	数据来源	备注
地表水	m ³			河水
地下水	m ³			企业内部地下水
自来水	m ³			
其他水量	m ³			注明水的来源
4、能源消耗				
能源类型	单位	数量	数据来源	备注
电	kW·h			
天然气/液化气	万m ³			注明热值
蒸汽	t			注明来源、温度及压力
其他				
5、排放到水体				
排放种类	单位	数量	数据来源	备注
废水量	m ³			
COD _{Cr}	kg			
氨氮	kg			
其他				
6、固体废弃物				
排放种类	单位	数量	数据来源	备注
一般固废	kg			处理方式
危险固废	kg			处理方式
企业根据实际情况填写。				

表C.8 织造过程数据收集表

制表日期：			制表人：	
单元过程名称：织造（浆染纱→织造→牛仔坯布）				
时段：		年	起始月：	终止月：
1、产品产出				
产品类型	单位	数量	数据来源	备注
牛仔坯布	百米			注明产品规格和种类
2、原料消耗				
原料类型	单位	数量	数据来源	备注
纬纱	kg			
经纱（浆染纱）	kg			
其他				
3、水资源消耗				
水资源类型	单位	数量	数据来源	备注
地表水	m ³			河水
地下水	m ³			企业内部地下水
自来水	m ³			
其他水量	m ³			注明水的来源
4、能源消耗				
能源类型	单位	数量	数据来源	备注
电	kW·h			
蒸汽	t			注明来源、温度及压力
其他				
5、排放到空气				
排放种类	单位	数量	数据来源	备注
废气量	m ³			
颗粒物	kg			
油烟	kg			
VOCs	kg			
其他				
6、排放到水体				
排放种类	单位	数量	数据来源	备注
废水量	m ³			
COD _{Cr}	kg			
氨氮	kg			
其他				
7、固体废弃物				
排放种类	单位	数量	数据来源	备注
一般固废	kg			处理方式
危险固废	kg			处理方式
废机械配件	kg			处理方式
企业根据实际情况填写。				

表C.9 后整理过程数据收集表

制表日期：			制表人：	
单元过程名称：后整理（牛仔坯布→后整理→检验→牛仔面料成品）				
时段：		年	起始月：	终止月：
1、产品产出				
产品类型	单位	数量	数据来源	备注
牛仔面料成品	百米			
2、原料消耗				
原料类型	单位	数量	数据来源	备注
坯布	百米			
柔软剂	kg			注明形态、类型及含量
其他	kg			注明形态、类型及含量
3、水资源消耗				
水资源类型	单位	数量	数据来源	备注
地表水	m ³			河水
地下水	m ³			企业内部地下水
自来水	m ³			
其他水量	m ³			注明水的来源
4、能源消耗				
能源类型	单位	数量	数据来源	备注
电	kW·h			
蒸汽	t			注明来源、温度及压力
天然气/液化气	万m ³			注明热值
其他				
5、排放到空气				
排放种类	单位	数量	数据来源	备注
废气量	m ³			
颗粒物	kg			
油烟	kg			
VOCs	kg			
其他				
6、排放到水体				
排放种类	单位	数量	数据来源	备注
废水量	m ³			
COD _{Cr}	kg			
氨氮	kg			
其他				
7、固体废弃物				
排放种类	单位	数量	数据来源	备注
一般固废	kg			处理方式
危险固废	kg			处理方式
企业根据实际情况填写。				

附 录 D
(资料性附录)
辅助资料收集表

表 D.1 产品信息描述表

产品名称	xxxx
产品型号	xxxx
产品重量	xxxx
尺寸规格	xxxx
材料构成	xxxx
面料类型	xxxx
面料颜色	xxxx
包装材料及规格	xxxx
工艺路线及类型	xxxx

表 D.2 背景数据来源表

数据类型	消耗名称	规格型号	数据集名称	背景数据文档
纺织行业 范围内	化纤原料	xxxx	xx 供应商	xxxx
	纱线	xxxx	xx 供应商	xxxx

纺织行业 范围外	棉花	xxxx	xx 供应商/xx 数据集	xxxx
	电力	——	全国平均电网电力	https://mp.weixin.qq.com/s/645Gt3rz2Im5wfW0g3KYbQ
	运输	重型柴油货车	重型柴油货车运输	https://mp.weixin.qq.com/s/jxG_A6ehFMNgAiXfU18bcg

表 D.3 数据质量评估表

模型完整性	按照实际生产过程以及发生的各项消耗与排放，对照检查附表C所列单元过程和清单数据表是否有缺失或多余的过程、消耗和排放。如有缺失或多余，可根据取舍规则进行增删，并应明确陈述	
数据取舍准则	描述数据取舍准则，列举未包含的数据、被忽略的物料总重量	
数据准确性： 实际的生产过程调查却使用了估算或文献数据，且其生命周期贡献大于1% （背景数据不在此项范围内）	物料消耗	对报告LCA结果（即所选环境影响评价指标）贡献大于1%的主要消耗与排放，应说明其算法与数据来源以及为何未采用生产统计或实测数据的原因
	能源消耗	
	环境排放	
物料重量大于5%产品重量，却未调查此物料上游生产过程	物料名称	未调查上游生产过程的原因
物料重量大于1%产品重量，却被忽略的物料	物料名称	被忽略的原因
物料重量大于1%产品重量，且所选上游背景数据代表性不一致的	物料名称	在物料规格、产地、技术代表性、年份等方面，背景数据与实际物料的差异
采用的背景数据库	所采用的各项背景数据库的名称、数据库代表的国家或地区、数据库版本 如果采用了多个数据库，数据库之间的兼容性	
采用的LCA软件工具	LCA软件工具名称、版本	
评估结论	概述影响数据质量和结论可信度的主要因素，评估当前模型和数据能否满足LCA目的和要求，说明可能的改进计划	

附 录 E
(资料性附录)
生命周期评价报告编制大纲

E.1 基本信息

E.1.1 LCA 报告编制单位、LCA 报告编制人、LCA 报告审核人、编制日期

E.1.2 生产企业名称、地址、负责人、联系电话

E.1.3 该报告是根据本标准编制的声明

E.2 目标与范围定义

E.2.1 目标定义

E.2.1.1 产品信息（参考附录 B.1.2.1 和附录 D.1）

E.2.1.2 功能单位与基准流（参考附录 B.1.2.2）

E.2.1.3 数据代表性（说明牛仔面料生命周期清单数据的时间、地理和技术代表性，可参考附表 D.3 中内容）

E.2.2 范围定义

E.2.2.1 系统边界（参考附录 B.1.2.3 确定报告的系统边界，并参考图 1 给出的系统边界图）

E.2.2.2 取舍原则（参考附录 B.1.2.4）

E.2.2.3 环境影响类型（按照附录 B.3 选择本报告研究的 LCA 指标）

E.2.2.4 数据质量要求（按照附录 B.4.1 对本报告数据质量要求进行说明）

E.2.2.5 软件与数据库（说明本报告使用的 LCA 软件名称与数据库名称）

E.3 生命周期清单分析

E.3.1 络筒过程

E.3.2 经轴过程

E.3.3 浆染过程（按照附录 B.2.1.1 要求收集现场数据，并进行过程描述与数据说明，参考附录 D 给出数据收集表，E.3.1-E.3.4 要求相同）

E.3.4 球经过程

E.3.5 染色过程

E.3.6 分经过程

E.3.7 浆纱过程

E.3.8 织造过程（适用时）

E.3.9 后整理过程（适用时）

E.3.10 背景数据来源（按照附录 B.2.1.2 要求进行背景数据选择，参考附表 D.2 对上游背景数据和供应商数据的来源进行说明）

E.4 生命周期影响评价

E.4.1 LCA 结果（按照附录 B.3 计算展示 LCA 指标结果）

E.4.2 过程贡献分析（对系统边界中各单元过程进行 LCA 贡献分析，并用适合的图表展示）

E.4.3 清单灵敏度分析（按照附录 B.4.2 进行分析，并用适合的图表展示）

E.5 生命周期解释

E.5.1 数据质量评估与改进（按照附录 B.4.1 进行分析，参照附表 D.4 给出数据质量评估表）

E.5.2 绿色设计改进方案（按照附录 B.4.3 对产品生命周期环境影响改进潜力进行分析，并给出初步的改进方案）

E.5.3 结论与建议（根据生命周期评价结果、清单灵敏度分析结果、数据质量评估结果及绿色设计改进方案给出产品生命周期评价的结论与建议）

E.6 附件

报告中应在附件中提供：

- a) 产品原始包装图；
- b) 产品生产材料清单；
- c) 产品工艺表（产品生产工艺过程等）；
- d) 各单元过程的数据收集表；
- e) 其他证明材料。